



Технические характеристики ПАР

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ПАР 10А | ПАР 16А | ПАР 25А |
|--|----------|---------|---------|
| Номинальный ток, А | 10 | 16 | 25 |
| Номинальное напряжение, | ~ 230В | | |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 Гц | | |
| Предельная коммутационная способность, не менее, А | 500 | 630 | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1...+40 | | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. | УХЛ4 | | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254. | IP20 | | |
| Тип резьбы по ГОСТ 17100. | E27 | | |
| Механические воздействующие факторы по ГОСТ 17516.1. | M3 | | |

Принципиальная электрическая схема ПАР



Габаритные и установочные размеры ПАР

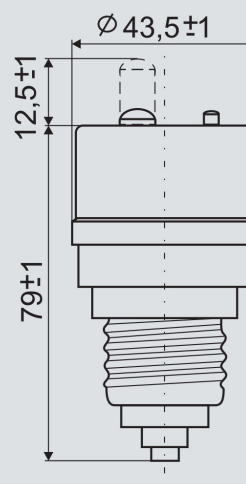

Масса ПАР 0,095±0,02 кг